


ОБЛИЦОВКА МАНСАРДЫ, ЧЕРДАКА

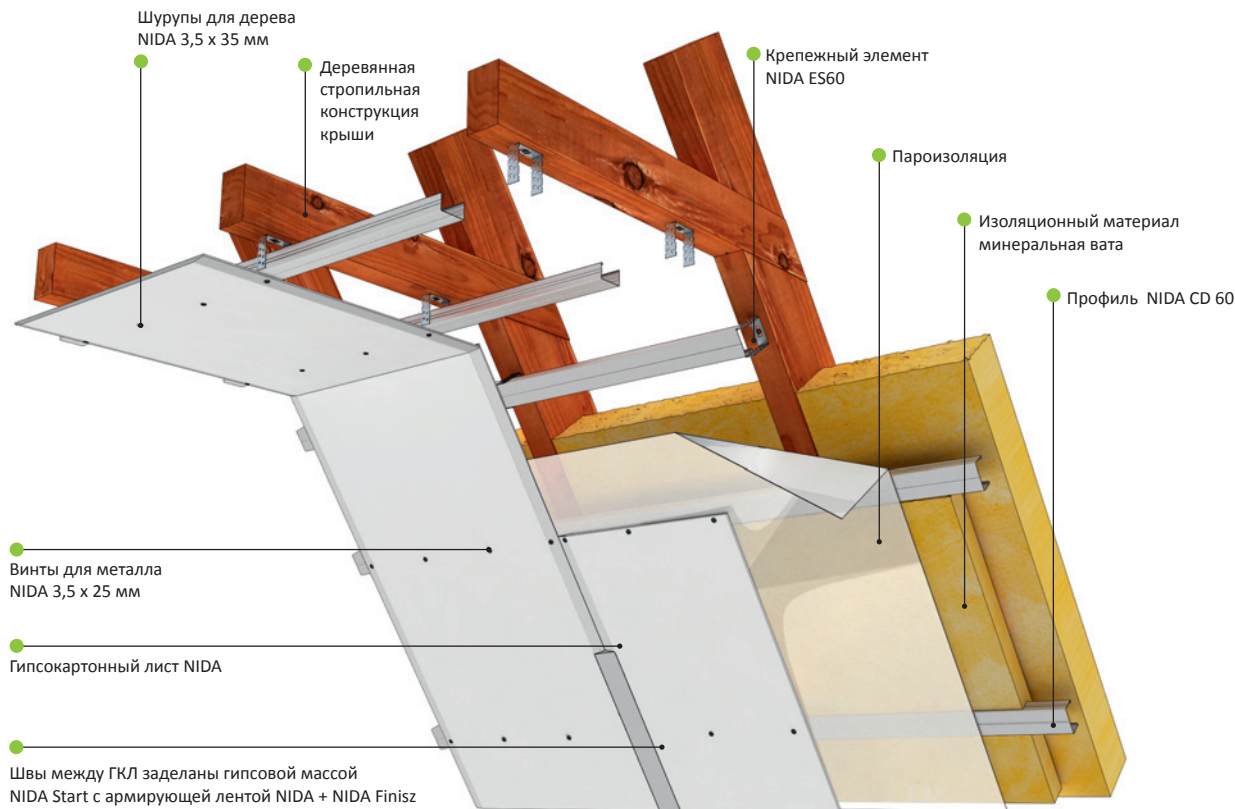

Технические характеристики

| Изображение | Название системы NIDA Poddasze | Обшивка гипсокартонными листами | | Изаляционный материал | | Коэффициент теплоотдачи [W/m²·K] | Минимальная высота подвеса [мм] | Вес застройки 1m² [кг] | Класс огнестойкости [мин.] |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | NIDA | Толщина [мм] | Рекоменд. Толщина [мм] | Тип | | | | |
| | WP/CD/12,5/Обычный | Обычный ¹⁾ | 12,5 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 43 | 10,0 | - |
| | WP/CD/25/Обычный | Обычный ¹⁾ | 25,0 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 56 | 18,0 | - |
| | ES/CD/12,5/Обычный | Обычный ¹⁾ | 12,5 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 43 | 10,0 | - |
| | ES/CD/25/ Обычный | Обычный ¹⁾ | 25,0 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 56 | 18,0 | - |
| | EL/CD/12,5/Обычный | Обычный ¹⁾ | 12,5 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 43 | 10,0 | - |
| | EL/CD/25/ Обычный | Обычный ¹⁾ | 25,0 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 56 | 18,0 | - |
| | PK48/12,5/ Обычный | Обычный ¹⁾ | 12,5 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 43 | 10,0 | - |
| | PK48/25/ Обычный | Обычный ¹⁾ | 25,0 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 56 | 18,0 | - |
| | LD/12,5/ Обычный | Обычный ¹⁾ | 12,5 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 43 | 10,0 | - |
| | LD/25/ Обычный | Обычный ¹⁾ | 25,0 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 56 | 18,0 | - |
| | ES/DK/CD/12,5/Обычный | Обычный ¹⁾ | 12,5 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 46 | 11,0 | - |
| | ES/DK/CD/25/ Обычный | Обычный ¹⁾ | 25,0 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 59 | 19,0 | - |
| | EL/DK/CD/12,5/ Обычный | Обычный ¹⁾ | 12,5 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 46 | 11,0 | - |
| | EL/DK/CD/25/ Обычный | Обычный ¹⁾ | 25,0 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 59 | 19,0 | - |
| | DK/MFC/12,5/Обычный | Обычный ¹⁾ | 12,5 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 82,5 | 11,0 | - |
| DK/MFC/25/ Обычный | Обычный ¹⁾ | 25,0 | 200 | стекл. lub камен. | 0,22 | 95 | 18,0 | - | |

¹⁾ В помещениях с относительной влажностью воздуха выше 70% рекомендуется использование листов NIDA Woda.